

KIBERNETIK.

Wissen
Technik
Service



Fördergeld
berechtigt

FWS
zertifiziert

Hohe Effizienz
COP 4.01

Ihr Löwenstarker Partner.

Wärmepumpenboiler Kibernetik TC300 / TC300WT

WARMWASSER-WÄRMEPUMPE MIT 295 LITER VOLUMEN

Der formschöne Wärmepumpenboiler ist kein gewöhnlicher Boiler. Er erwärmt das Brauchwasser auf eine günstige und ökologische Art und Weise. Der Wärmepumpenboiler bezieht mehr als 75% der Energie aus seiner Umgebung. Daher kann der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert werden.


Technische Highlights für Ihren Nutzen

- Wasserbehälter emailliert
- Stufenlos einstellbare Warmwassertemperatur für den Gesamtinhalt von 295 Liter
- Max. Wassertemperatur 65 °C (Wärmepumpe) / 75 °C (Zusatzheizung)
- Anschluss für Luft-Rohre mit Ø 160 mm
- Schutzanode gegen Korrosion
- Legionellen-Schutzfunktion
- PV-Funktion
- Ferienprogramm
- TURBO-Funktion für kurzzeitig schnellere Wassererwärmung
- Frostschutzfunktion
- 230 V Anschluss
- Gehäusefarbe silber
- FWS zertifiziert; berechtigt zum Bezug allfälliger Fördergelder
- Hohe Effizienz, COP 4.01

**Fördergeld
berechtigt**

**FWS
zertifiziert**

**Hohe Effizienz
COP 4.01**

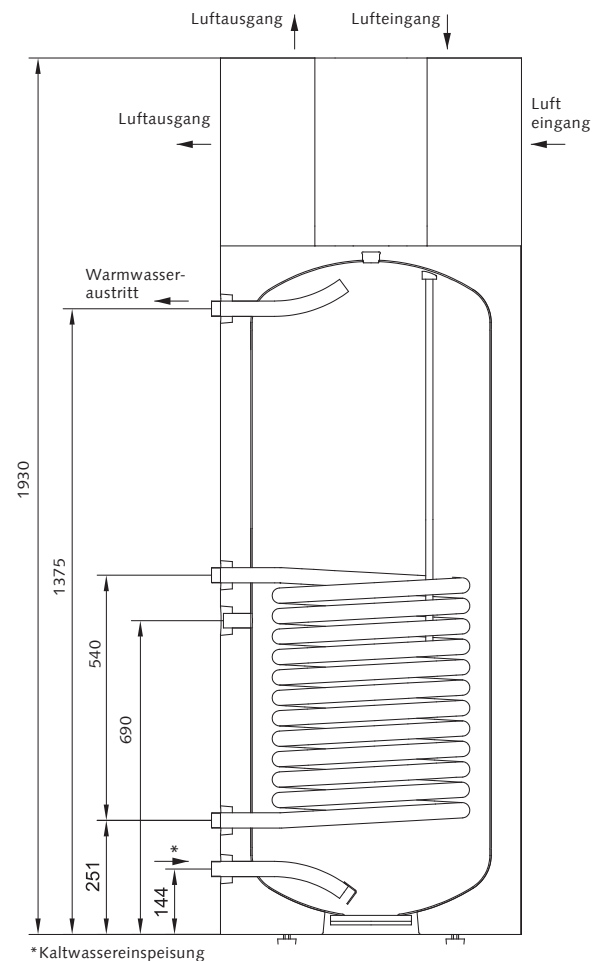

Typ	Zuluft-Temperatur	Luftvolumenstrom 2-stufig	Leistung Zusatzheizung	Mittlere Leistungsaufnahme	COP (EN 16147:2011)	Gewicht	Abmessungen in mm (H x Ø)
300 Liter TC300	+ 7 bis 35°C	220 - 450 m³ / h	2 kW	0.49 kW	4.01	123 kg	1'960 x 670
300 Liter TC300WT*	+ 7 bis 35°C	220 - 450 m³ / h	2 kW	0.49 kW	4.01	177 kg	1'960 x 670

* Option gegen Aufpreis: WT = 1 Zusatzregister mit einer Tauscherfläche von 1 m²